


# VODOROVNÉ ZASKLENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A SVĚTLÍKY

Protipožární světlíky FireEconomic s požární odolností až EI/EW 60 lze kombinovat se standardními vlastnostmi světlíků jakou jsou:

- Vodorovné zasklení do interiéru i exteriéru
- Požární odolnost 15 až 120 minut
- Provedení pochůzí s možností protiskluzové vrstvy nebo nepochůzí
- Velikosti tabulí skla bez dělení až 1 000 x 3 000 mm
- Izolační zasklení dvojskla, trojskla
- Materiálové provedení hliník, ocel, dřevo (dle požadovaného designu)
- Zasklení do systémových lišt nebo strukturálním spárou

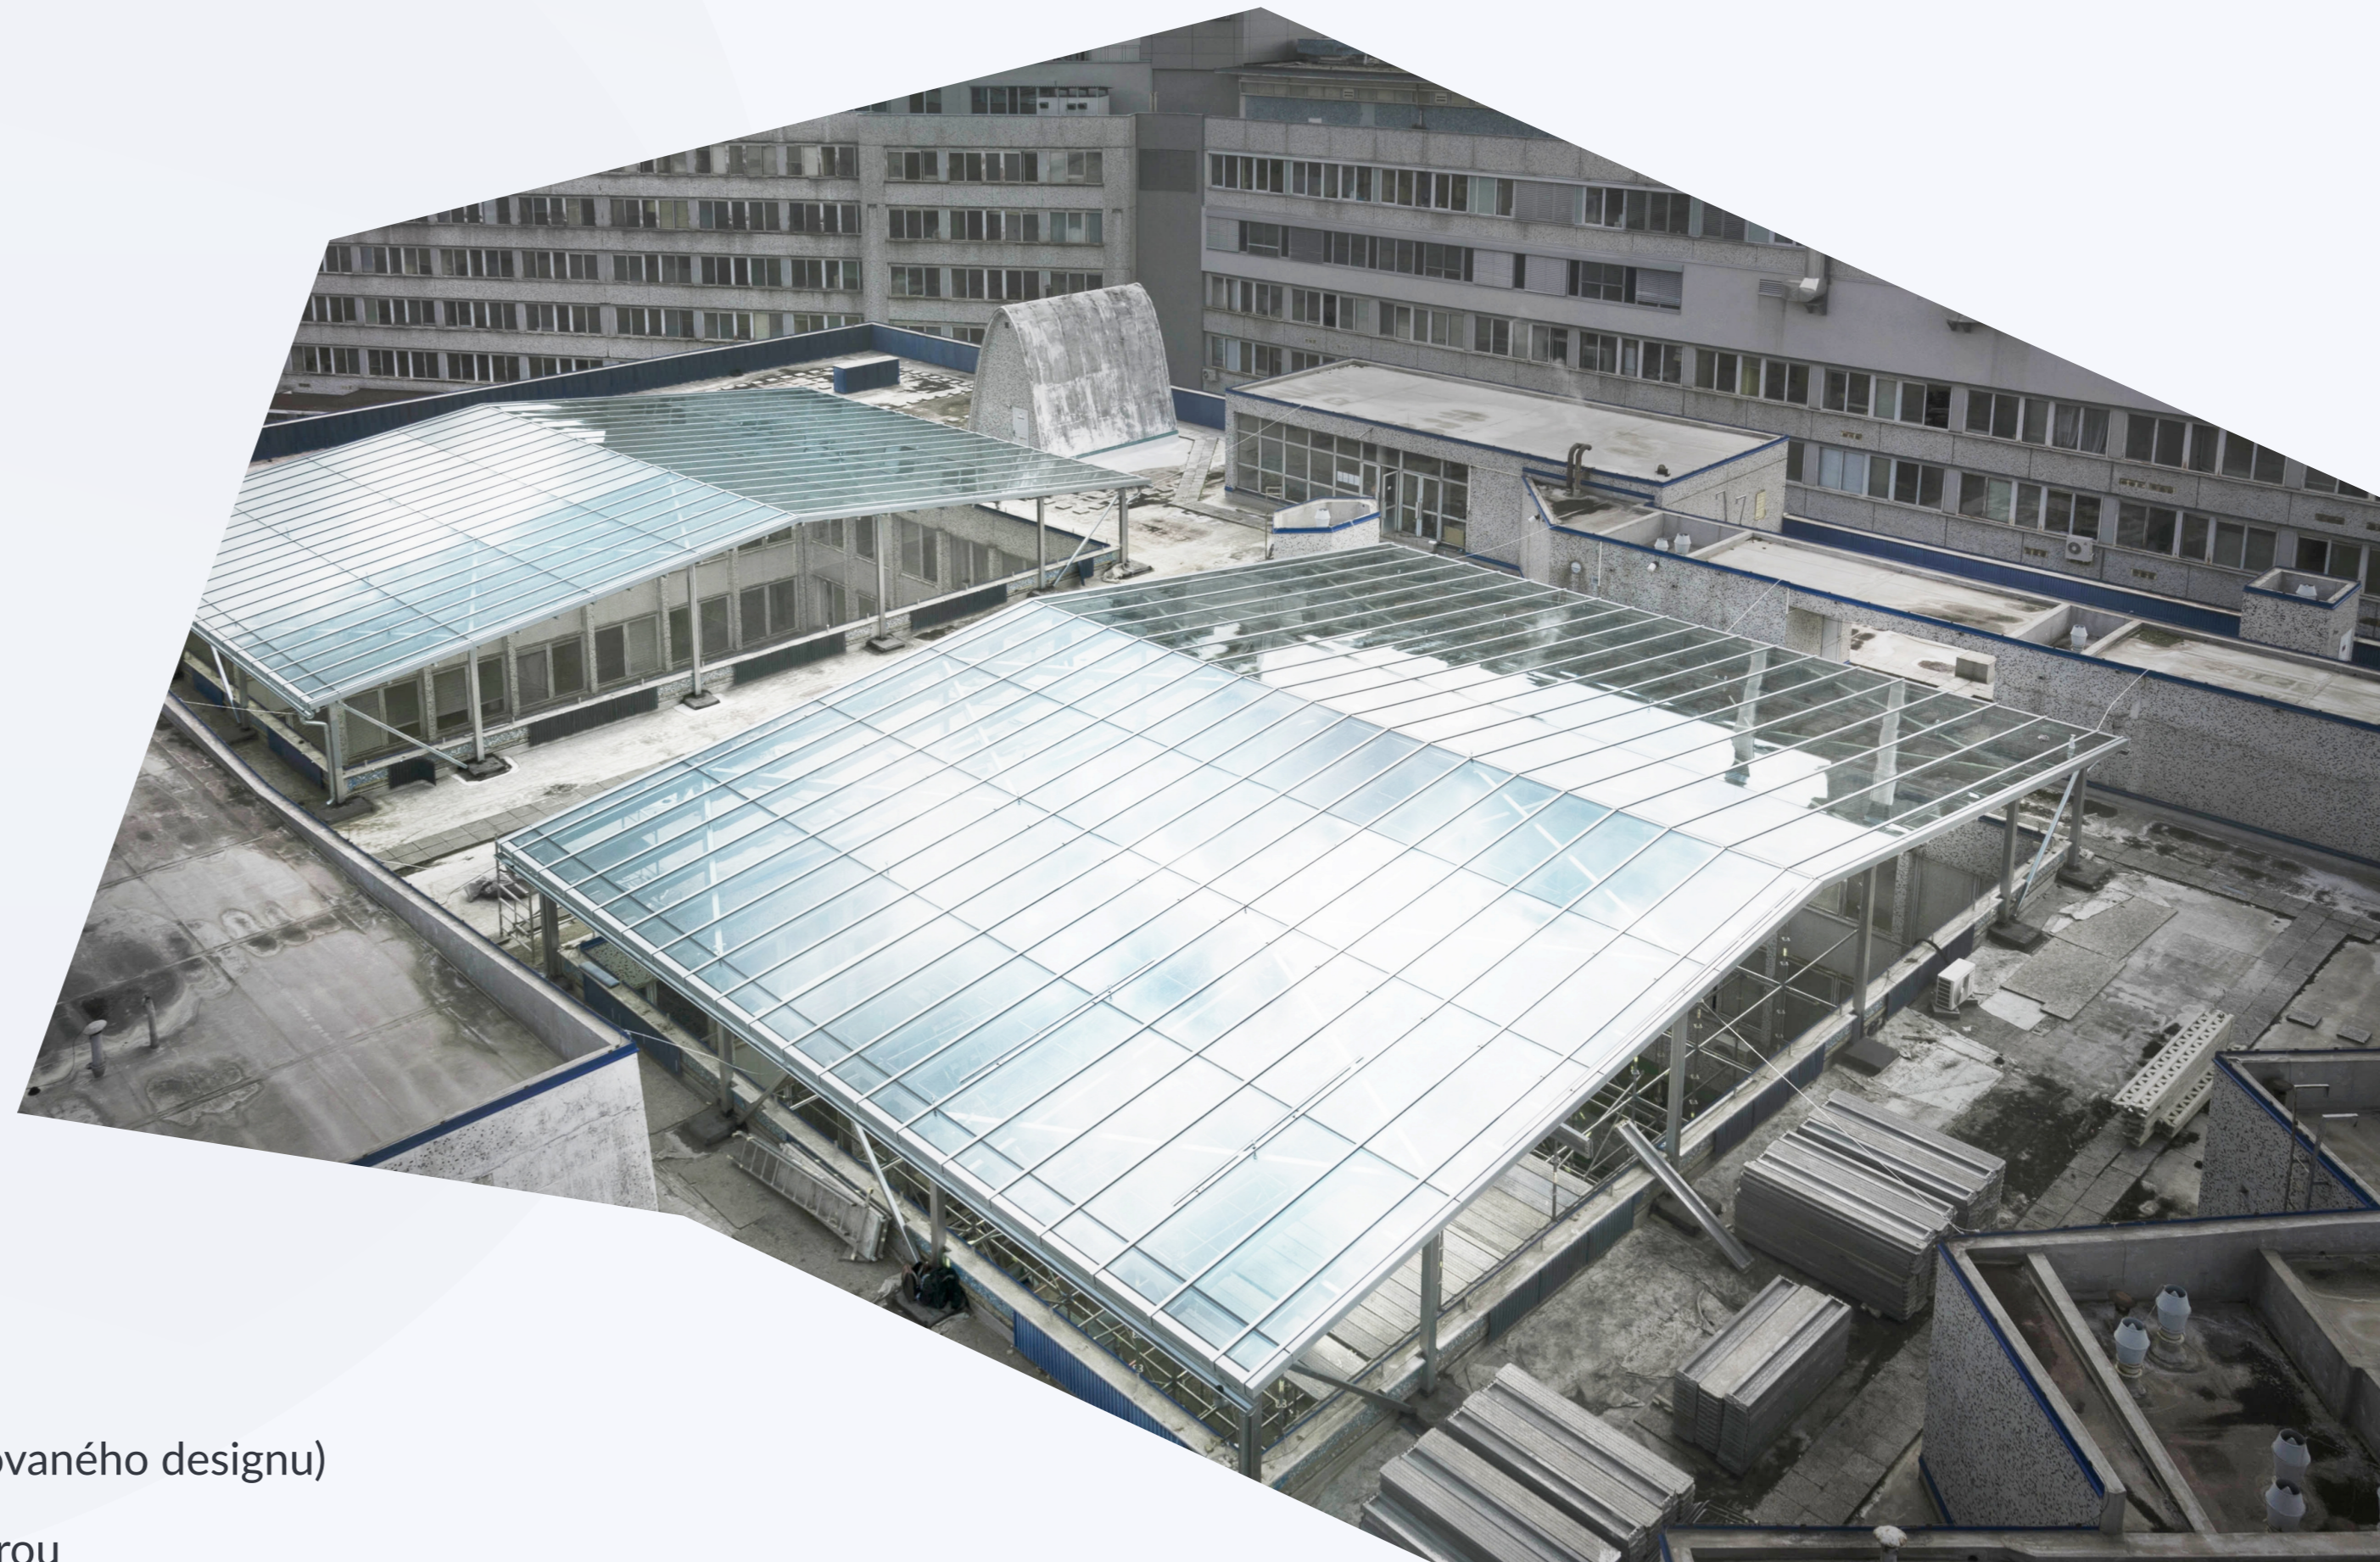


# HORIZONTAL E

E – celistvost

Použití v místech nad shromažďovacími  
prostory dle ČSN 73 0831

**Výsledky zkoušek:**

- E30
- Rozměr 3 000 x 1 000 mm
- Strukturální provedení

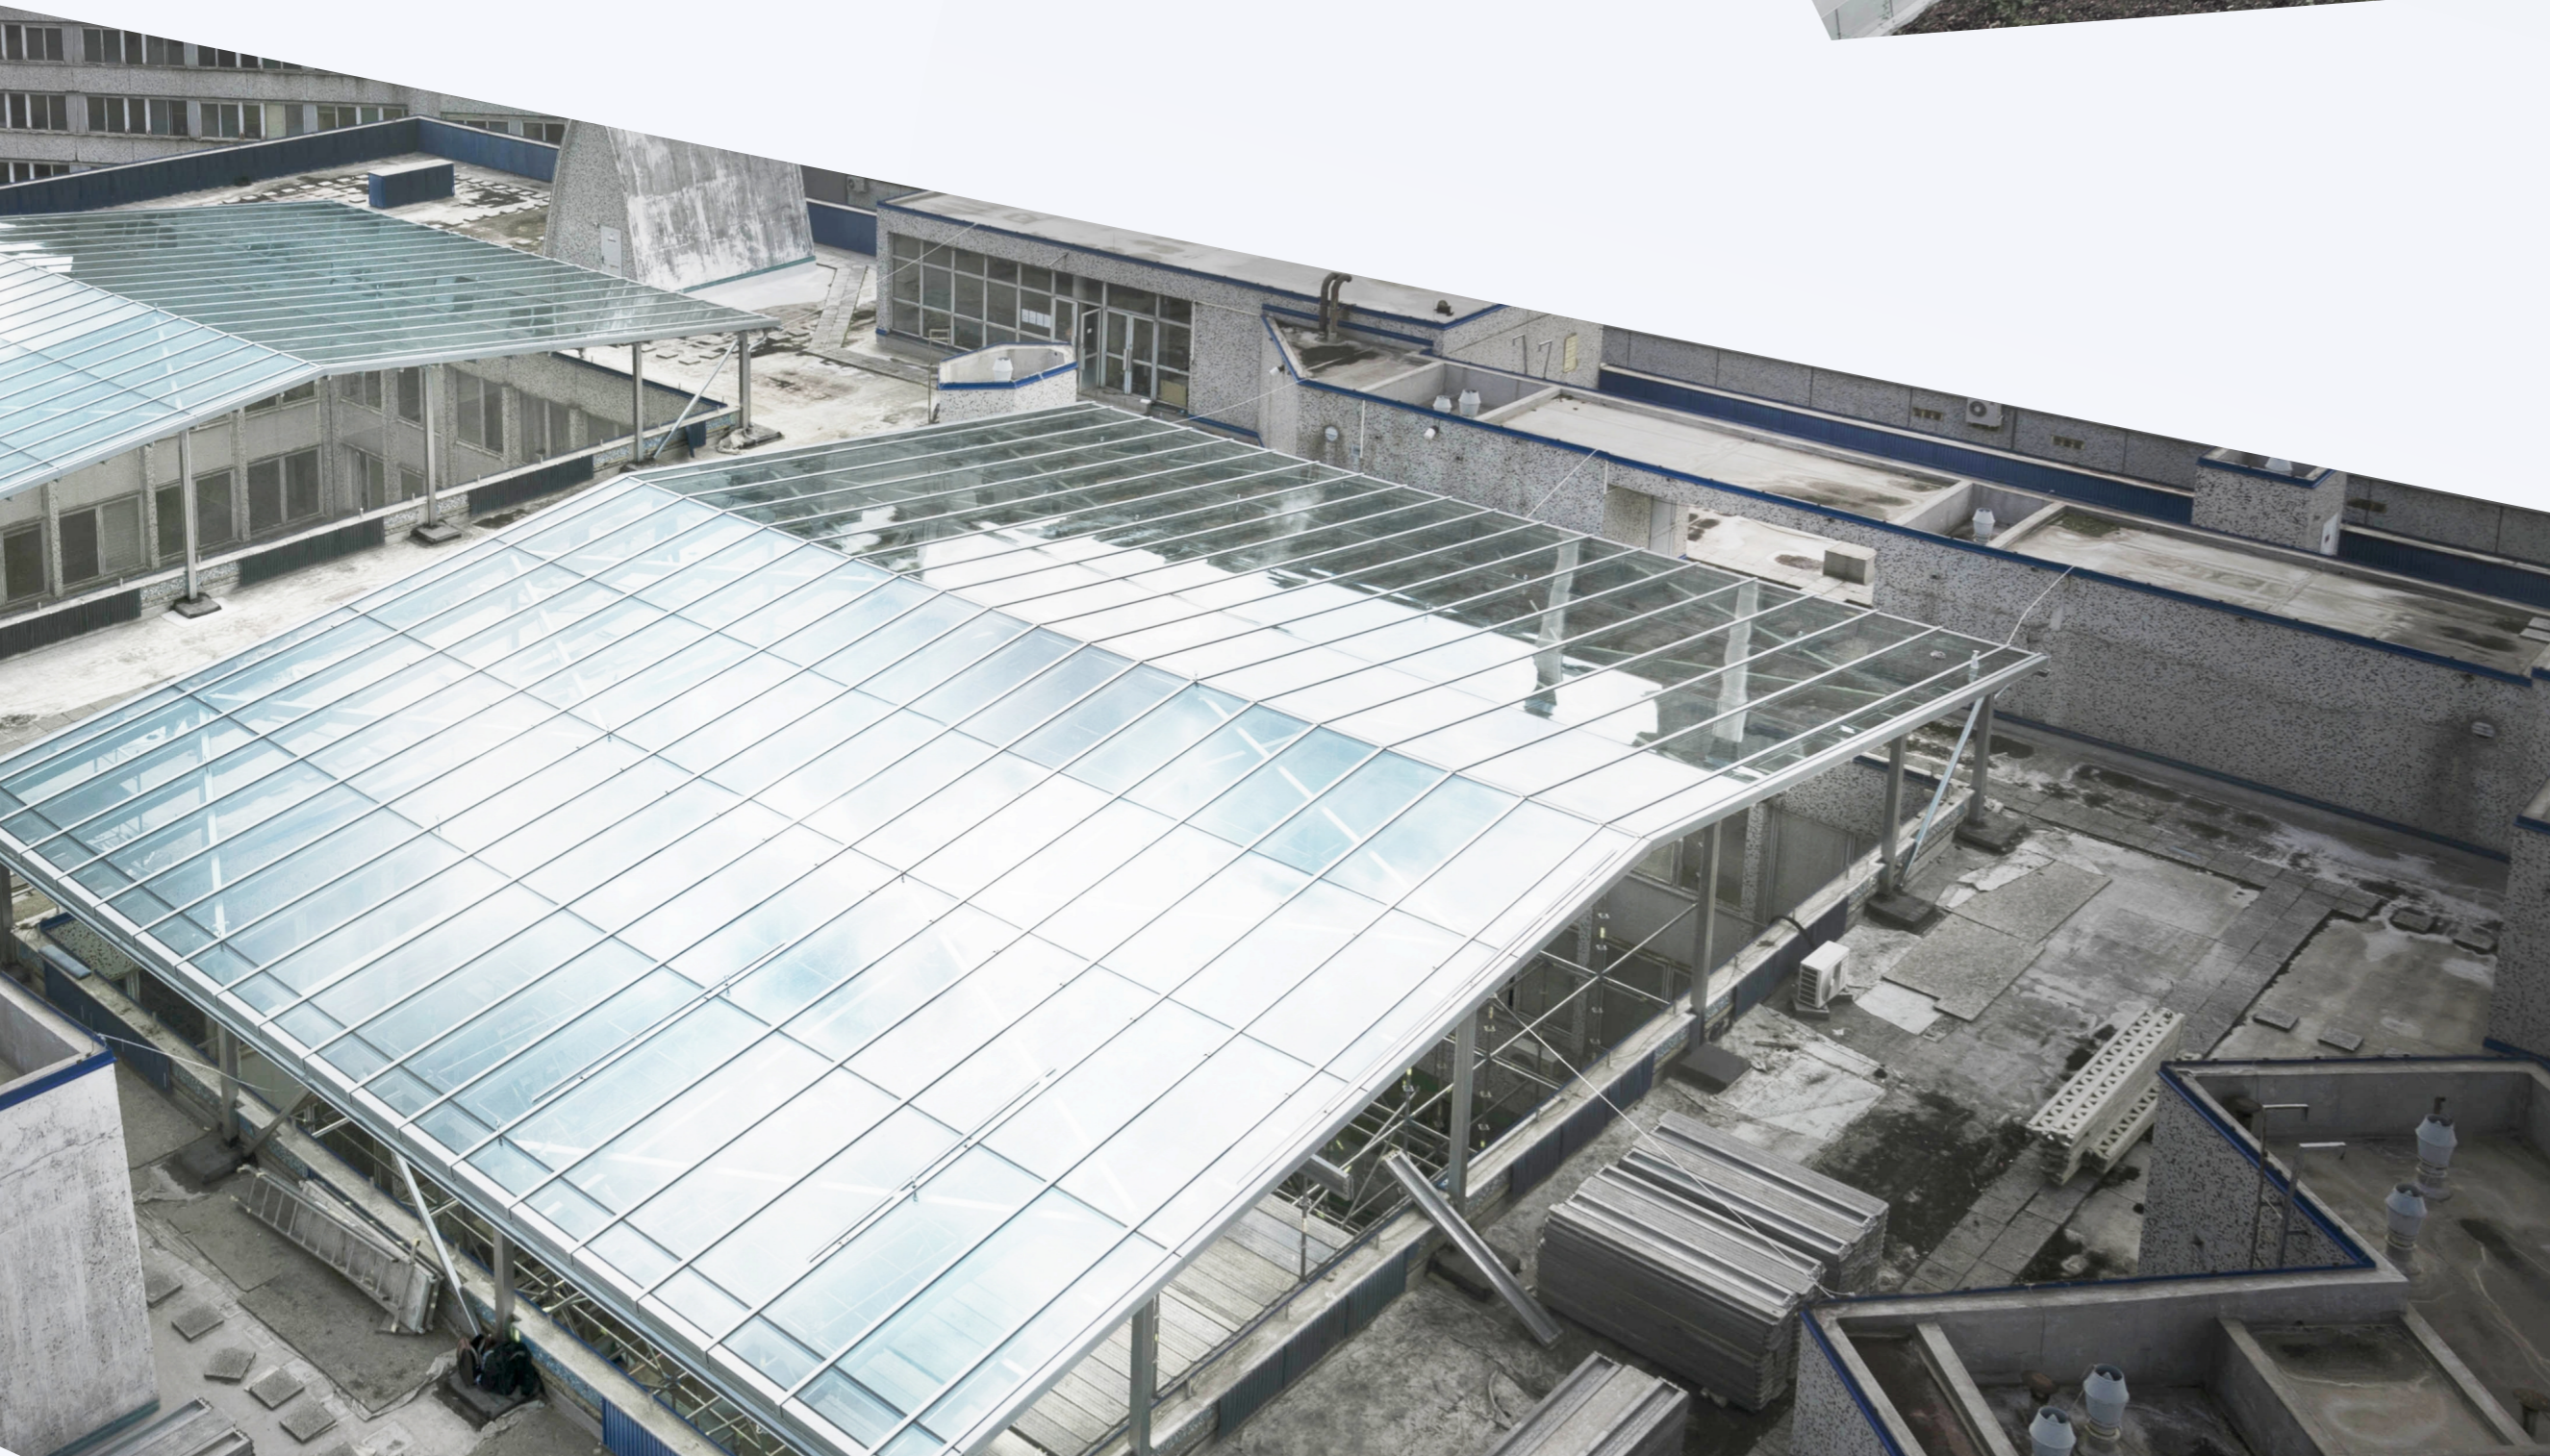

# HORIZONTAL EI/EW

EI/EW – bránění/omezení šíření tepla

**Výsledky zkoušek:**


- Až EI/EW 60
- Rozměr 3 000 x 1 000 mm
- Strukturální provedení

# FOTOGRAFIE ZE ZKOUŠEK

Pohled ze spoda



Průběh zkoušky (min. 33)

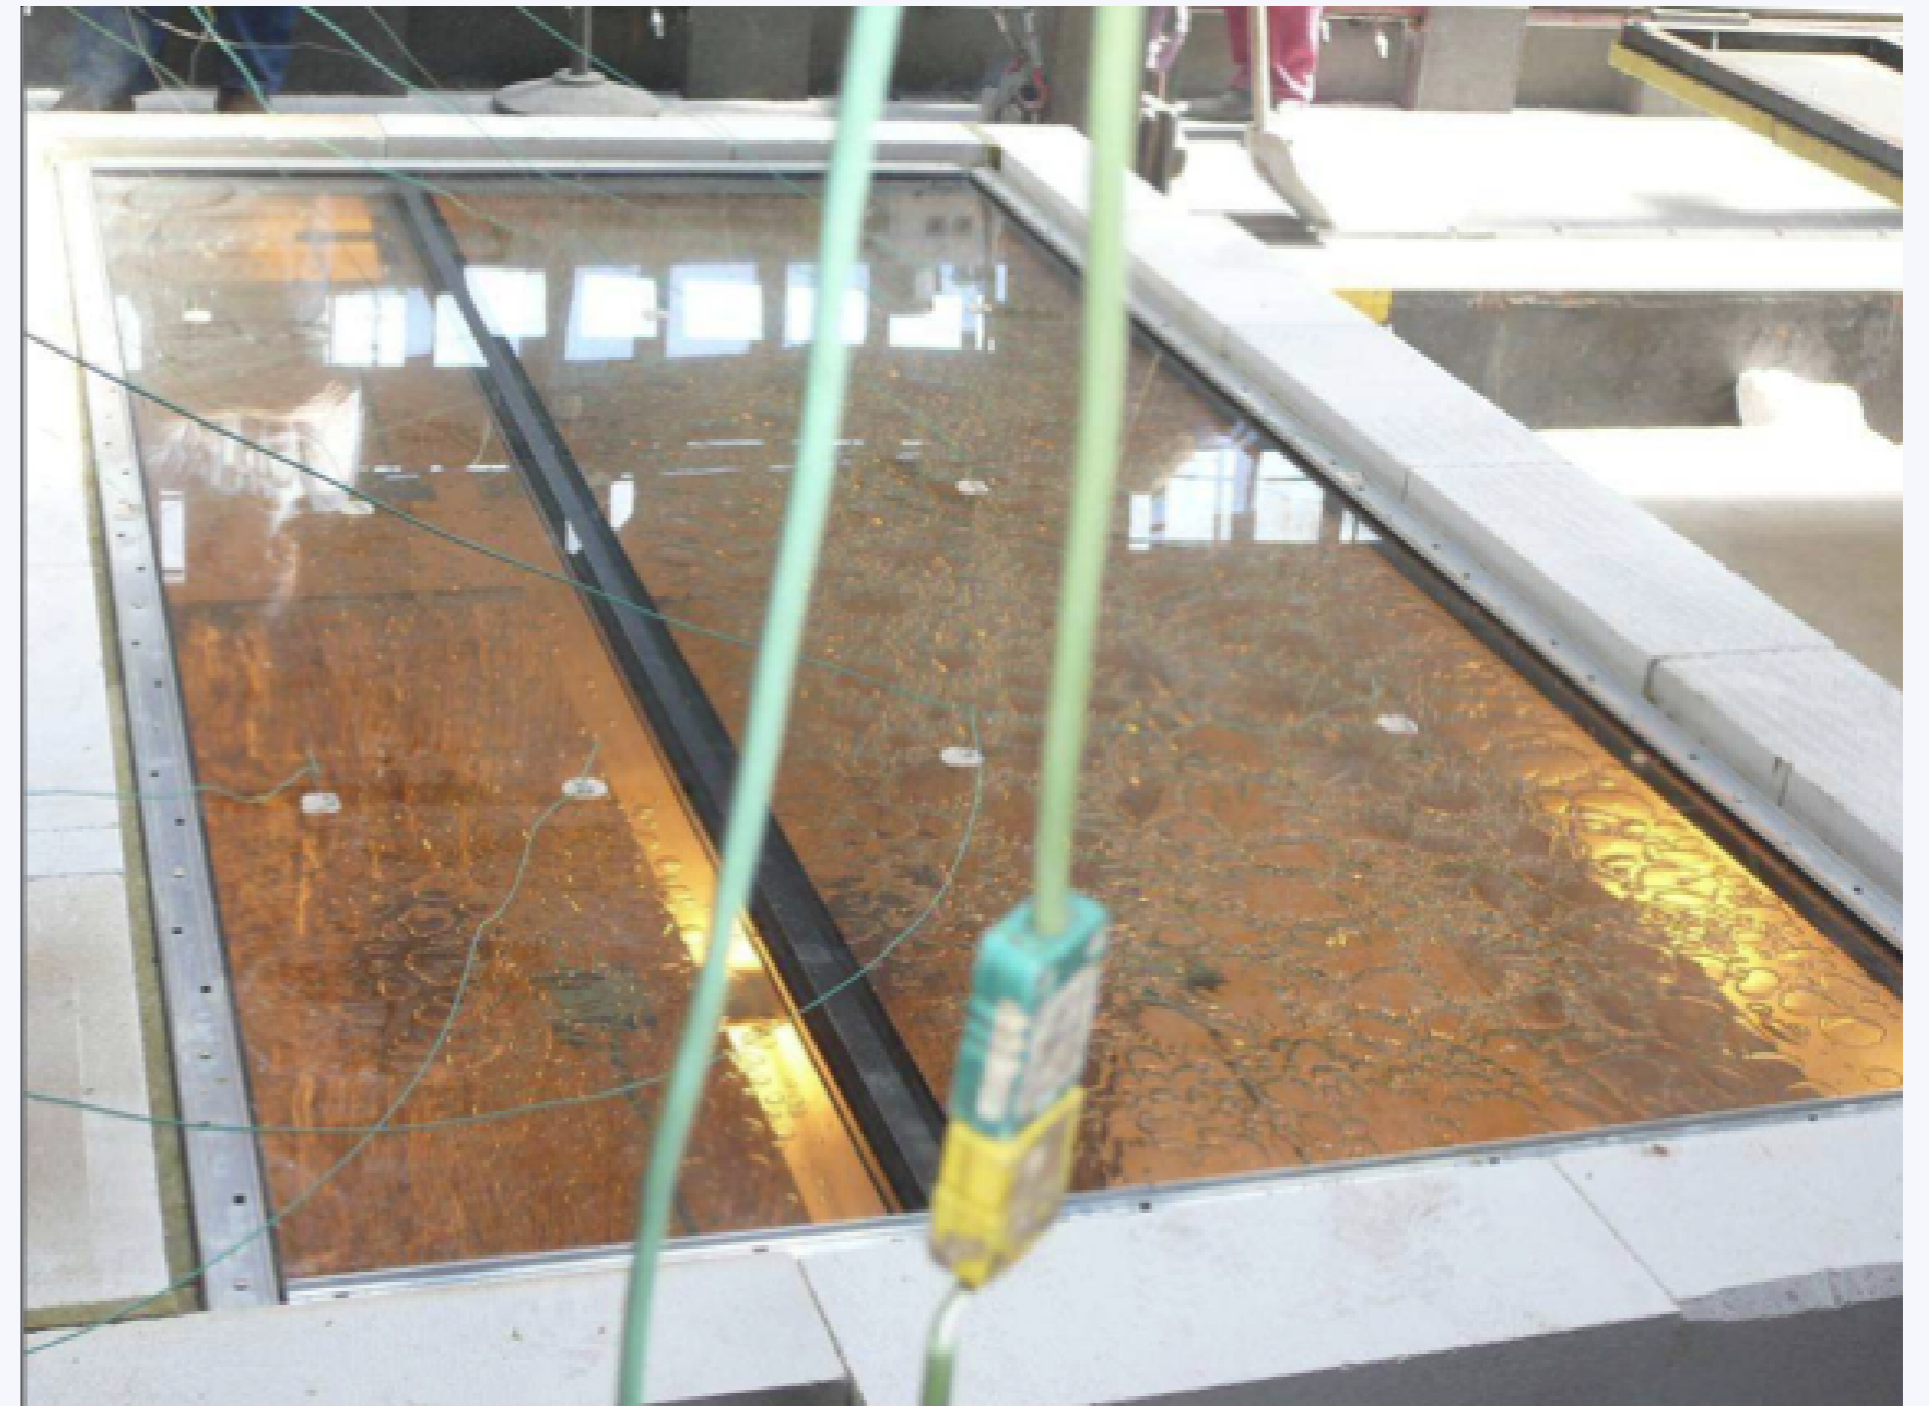

## KONTAKTY:

Zbyněk Valdman | Majitel společnosti  
+420 774 720 807 | zbynek@valdman.cz

Petr Nevšímal | Jednatel  
+420 606 911 644 | nevsimalp@nevsimal.cz